


貼る畳 HAL
置く畳 OKU


*Hana
Tatami*



和で彩る
モダン空間

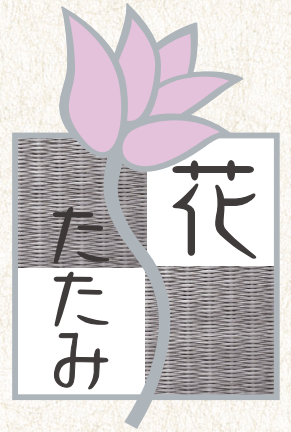

Smiling Technology

 光洋産業株式会社



Hidamari
ひだまり
Asobi
あそび
Life
ライフ

貼る畳
花たたみ


HAL

陽のあたる、のんびりした時間を過ごす空間。
遊び心をくすぐり、自由な設計が楽しめる床材「花たたみHAL」。
日々の生活に快適空間を提供します。

施工例 ローズグレー×マロンブラウン

● カラーバリエーション

【ベーシックシリーズ 防炎】

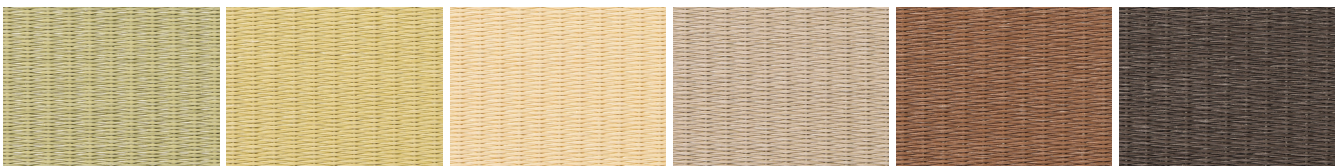

ネオグリーン
HAL-01/NEO GREEN
(アンモニア消臭機能付き)


リーフグリーン
HAL-02/LEAF GREEN

アイボリー
HAL-03/IVORY

ローズグレー
HAL-04/ROSE GRAY

マロンブラウン
HAL-05/MARRON BROWN

チャコール
HAL-06/CHARCOAL

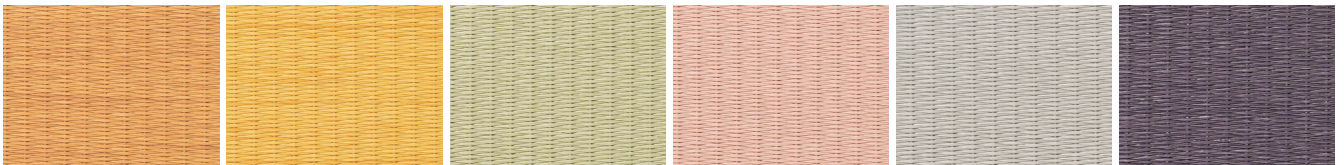

コルクブラウン
HAL-07/CORK BROWN

ゴールド
HAL-08/GOLD

ペールグリーン
HAL-09/PALE GREEN

ベビーピンク
HAL-10/BABY PINK

シルバークレイ
HAL-11/SILVER GRAY

ブルーバイオレット
HAL-12/BLUE VIOLET

【デザインシリーズ 非防炎】



ストーン
DS-01/STONE

ゼブラ
DS-02/ZEBRA

ブラック
DS-03/BLACK

イエローオカー
DS-04/YELLOW OCHER

ウッドイ
DS-05/WOODY



O motenashi
おもてなし
K utsurogi
くつろぎ
U tsukushisa
うつくしさ

置く畳
花たたみ


OKU

置くだけで簡単に快適な和モダン空間を演出できる『花たたみOKU』。来客時の「Omotenashi」空間として、プライベートの「Kutsurogi」空間として、永く「Utsukushisa」を保てます。

施工例 チャコール


● カラーバリエーション

【標準色 防炎】

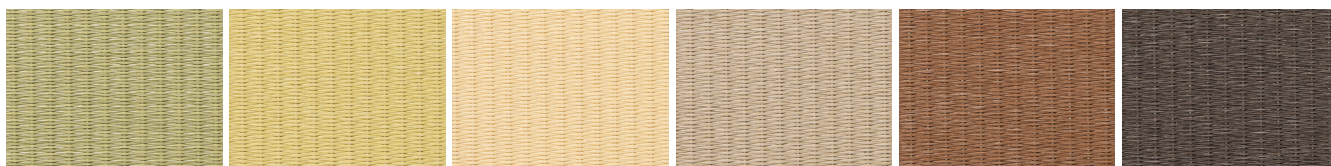

ネオグリーン OKU-01/NEO GREEN (アンモニア消臭機能付き) リーフグリーン OKU-02/LEAF GREEN アイボリー OKU-03/IVORY ローズグレー OKU-04/ROSE GRAY マロンブラウン OKU-05/MARRON BROWN チャコール OKU-06/CHARCOAL

【別注色 防炎】

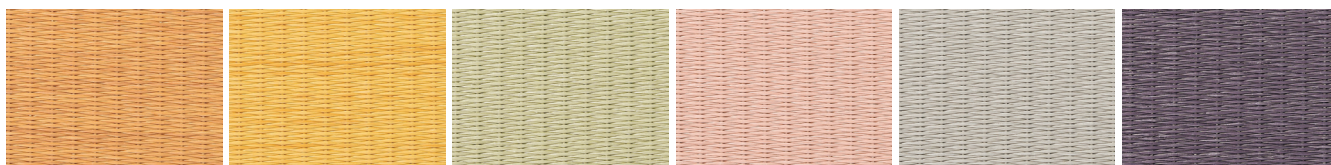

コルクブラウン OKU-07/CORK BROWN ゴールド OKU-08/GOLD ペールグリーン OKU-09/PALE GREEN ベビーピンク OKU-10/BABY PINK シルバーグレー OKU-11/SILVER GRAY ブルーバイオレット OKU-12/BLUE VIOLET

【別注色 非防炎】



ストーン OKU-DS-01/STONE ゼブラ OKU-DS-02/ZEBRA ブラック OKU-DS-03/BLACK イエローオーカー OKU-DS-04/YELLOW OCHER ウッディー OKU-DS-05/WOODY

※使用している全ての写真は印刷のため、実際の商品とは色・質感が多少異なる場合がございます。お色を選ぶ際は実際のサンプルでご確認ください。

HAL

床面を傷つけずに貼り替え自由。

お手軽に和モダンの空間が楽しめる琉球畳風、縁なし畳です。



施工例 ゴールド



施工例 アイボリー×ローズグレー×マロンブラウン




施工例 リーフグリーン

『花たたみHAL』の特長

● 伝統と機能の融合

畳本来の織込みをしているため、天然畳に近い質感や肌触りです。幾層にも重ねられた構造が、さまざまな機能を発揮し、快適な空間を演出します。

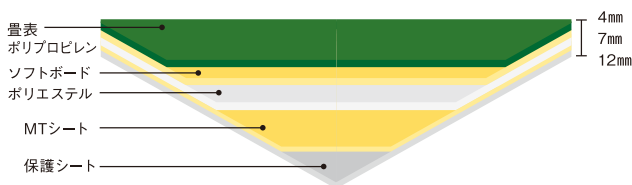

● 用途に合わせた厚み

- 4mm 適度なクッション性で汎用性の高いスタンダードな厚みです。
- 7mm ドア廻りなど隙間が少ない場所でも干渉しません。
- 12mm 一般的なフローリングの厚みに合わせました。和洋空間で段差を無くしバリアフリーを実現します。

● 豊富なカラーバリエーション

伝統的で落ち着いた色のある「ベーシックシリーズ」全12色、独特で優雅な色調の「デザインシリーズ」5色の全17色をご用意しました。色の組み合わせや、市松貼りなどアレンジしてください。

● 選べる施工スタイル


スタンダードタイプ



裏面に不織布を配し、接着剤(別売)を使用し施工するタイプです。新築物件など、下地がコンクリート・合板などにお勧めです。

主な使用例: 旅館・ホテル・店舗・病院・介護施設・保育園など

MTシートタイプ



裏面に自社開発の自己密着MTシートを採用。保護シートを剥がすだけで簡単に設置できます。模様替えや交換時にも剥がしやすく、床面を汚さず貼り替えができます。

主な使用例: 住居・非住居間わずリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。



施工例 アイボリー×ベビーピンク



施工例 コルクブラウン



施工例 ストーン×ゼブラ

①加工性

花たみHALは、部屋の形に合わせて簡単にカットできます。図面から割り付けし現場で加工ができるため採寸業務が軽減できます。カット面は表面材がはつれやすいため、壁際に使用するか熱処理を行います。



②耐水性

表面材、芯材は耐水性がある素材を使用しており、洗面所や脱衣場、店舗、宴会場など幅広いシーンでご使用いただけます。水ぶき可能なため、飲み物をこぼした際のお手入れも容易に行えます。



③防災認定

『花たみHAL(ベーシックシリーズ)』は全て防災認定を取得しております。住宅・施設・保育園・店舗など幅広く使用できます。




④アンモニア消臭機能

ネオグリーン (HAL-01) は業界初の消臭機能付です。生活の気になるにおいを短時間で吸着・強力消臭。

汗臭
 加齢臭
 排泄臭
 タバコ臭
 生ゴミ臭

※アンモニア消臭機能は、ネオグリーン色のみとなります。



日本防災協会の定める防災性能試験に合格しています。
(ベーシックシリーズのみ)



汚れがつき難く、落しやすい素材を使用しています。



量表面は水に強い素材を使用しています。
水拭きや、軟らかいスポンジなどで洗えます。



クッション性の高い芯材を使用しているため、
気になる階下への騒音を軽減します。



すぐれたクッション性が、
落下物や歩行時の衝撃を吸収します。



女性にも敷きかえやお手入れが簡単な軽量タイプです。



断熱性が高く保温性に優れているため、
冷暖房効果を高めるので経済的です。



天然たみと違い、虫の栄養分になる素材を
ほとんど使っていません。



天然い草と違い色変化がほとんどありません。



カビが発生しにくい量表を使用しています。



室内空気汚染のガイドライン(厚生労働省)で定めた
指定13物質を使用していません。



シックハウス症候群の原因の一つである、
ホルムアルデヒドを使用していません。



カラーコンビネーション

畳の目の方向、色の組み合わせで印象が変わります。

〈市松貼り〉畳の目の方向を交互に配置する事で、同色でも見る方向や光で色味が変化します。




OKU-01
ネオグリーン



市松貼り



OKU-04
ローズグレー



市松貼り



OKU-03
アイボリー



OKU-04
ローズグレー



OKU-02
リーフグリーン



OKU-03
アイボリー



OKU-04
ローズグレー



OKU-06
チャコール



OKU-04
ローズグレー



OKU-05
マロンブラウン

OKU

畳本来の織込みをした畳表は、質感・肌触りが心地よく、手軽に和モダンのおもてなし空間を演出します。

O motenashi
おもてなし
K utsurogi
くつろぎ
U tsukushisa
うつくしさ



施工例 ネオグリーン



施工例 マロンブラウン

『花たたみOKU』の特長

お手入れ簡単

畳表は樹脂製(ポリプロピレン)で、耐久性に優れます。変色しにくく、水拭きもできるので、お手入れが簡単です。

高品質

芯材には独自開発した薄畳用の天然素材ボードを採用しており、わずかな段差で置き畳をお楽しみいただけます。

高機能

①グリップ性

裏面は防滑性のあるグリップシートを採用しています。




②防災認定

『花たたみOKU』は全て防災認定を取得しております。住宅・施設・保育園・店舗など幅広く使用できます。



③アンモニア消臭機能

ネオグリーン(OKU-01)は業界初の消臭機能付です。生活の気になるにおいを短時間で吸着・強力消臭。アンモニア臭気が発生した後、24時間で臭気を約100%吸着・消臭する結果となりました。



24時間で
アンモニア臭気
約100%消臭

- 汗臭
- 加齢臭
- 排泄臭
- タバコ臭
- 生ゴミ臭

*アンモニア消臭機能は、ネオグリーン色のみとなります。



日本防災協会の定める防災性能試験に合格しています。



汚れがつきにくく、落しやすい素材を使用しています。



畳表面は水に強い素材を使用しています。水拭きや、軟らかいスポンジなどで洗えます。



女性にも敷きかえやお手入れが簡単な軽量タイプです。



天然い草と違い色変化がほとんどありません。



カビが発生しにくい畳表を使用しています。



室内空気汚染のガイドライン(厚生労働省)で定めた指定13物質を使用していません。



シックハウス症候群の原因の一つである、ホルムアルデヒドを使用していません。

▼断面イメージ

- 畳表(ポリプロピレン)
- クッション材(ポリエチレン)
- オリジナル天然素材ボード
- クッション材(ポリエチレン)
- 裏面グリップシート

▼コーナー処理と裏面のグリップシート



破損しやすいコーナーも丈夫な仕上りです。

《ご使用上の注意》

●屋内用製品です。屋外での利用はおやめください。●裏面のグリップシートは適度な滑り止めです。横からの力で滑ることもあります。●高温多湿の環境や長時間直射日光が当たるような場所での使用は避けてください。●床暖房・ホットカーペット・コタツなどとの併用は避けてください。●設置する前に床を綺麗に清掃してください。●床にワックスを塗った直後の設置は避けてください。

●価格表

ブランド	シリーズ	厚み	サイズ	タイプ・価格	
				スタンダード	MTシート
HAL	ベーシック 12色 (防災)	4mm	450×450	2,000	2,300
			900×900	8,000	9,200
		7mm	450×450	2,200	2,500
			900×900	8,800	10,000
		12mm	450×450	2,500	2,700
			900×900	10,000	10,800
	デザイン 5色	4mm	450×450	2,200	2,500
			900×900	8,800	10,000
		7mm	450×450	2,400	2,700
			900×900	9,600	10,800
		12mm	450×450	2,600	2,900
			900×900	10,400	11,600

ブランド	シリーズ	厚み	サイズ	入数・価格		1枚あたり
				4枚入り	3枚入り	
OKU	標準6色 在庫品	約15mm	820×820	39,200	29,400	9,800
	別注11色(受注生産)	約15mm	820×820	51,200	38,400	12,800

●見切材

ブランド	イメージ	色展開	厚み	サイズ	入数・価格	1本あたり
					4本入り	
エッジライン		ホワイトウッド ナチュラルウッド ダークウッド	6.5mm	D20×1000mm	6,800	1,700

■施工マニュアル・施工手順

施工前の注意

貼付け場所を清掃して下さい。水・油分・ほこりの付着がある場合や、凹凸の激しい面、ワックス塗布面では十分に付かない場合があります。

施工手順

- スタンダードタイプは貼付け場所の墨出しを行い、接着剤塗布後に中心部から外側に貼っていきます。下地状況に合わせて市販の接着剤をご使用下さい。
- MTシートタイプは、貼り始めの位置を決めて仮敷きを行います。部屋の中央部から外側へ裏面フィルムをはがしながら貼って下さい。接着剤は使わず、そのまま貼り付けてください。

※お好みに合わせて市松貼りや流し貼りも施工できます。周辺の微調整はカッターで行います。
※カット面は、ホツレを防ぐため、アイロンの高温やコテなど熱を加えて処理を行います。

■MTシート施工

- 施工する床面をキレイに清掃してください。埃や濡れていると密着しません。貼る前に仮置きして位置を確認してください。
- 裏面の保護フィルムをはがし設置します。
- 接着剤を使わず貼替え可能のため、汚れや貼り間違いの心配もありません。一般的には貼る場所の部屋の中央から外周に広がる様貼っていきます。
- 向きを変えて市松貼りなど、自由な貼り方でデザインを楽しんでください。



雑巾やモップなどで、埃を取り除いてください。



割付け後カッターで切り、カット面のホツレ防止をしてください。



裏面の保護シートを剥がし設置してください。剥がす際、ゆっくりと剥がしてください。



本体を割付けした位置に設置してください。床面が濡れていると密着しません。

使用上の注意

- MTシート裏面が汚れると密着力が低減しますが、軽く絞った布などで水拭きすると回復します。表面が粗いもので拭くと密着層がはがれます。
- 製品の保管は、高温・高湿及び直射日光をできるだけ避けて下さい。
- 場所・温度・湿度・被着体によっては長時間貼り付け後に密着層が残ることがあります。その際は、水に塗らした布等でお拭き取り下さい。MTシートは、表面が老朽化している、また表面塗装している床から、はがす際床材表面を傷める場合があります。
- MTシート接着面には、天然ゴムを使用しております。天然ゴムは、まれにかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を、起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談して下さい。
- MTシート接着面は多少臭いが発生しますが、人体に有害な成分は含まれません。気になる場合は換気を行ってください。

光洋産業株式会社

東京都千代田区鍛冶町1-9-9
石川LKビル3階
KR化成部品

TEL 03-3252-1701 FAX 03-3252-1707
<http://www.koyoweb.com>

代理店