

Safety Guard

嵌合屋根の谷部分の雪と屋根の雪を
一本で抑えられる一体式アングル！

セフティガードアングル



※アングルを塗装することで屋根との一体感が生まれました！

※これ1本で嵌合屋根の雪も！谷の雪も止めれます！



- ① 嵌合ストッパー アングル用を
上部ボルトが軒先側に向くように
に取り付けます。



- ② 上部ボルトを緩め、アングル取付板と
ボルト、スプリングワッシャーを取り
セフティガードアングルを穴に合わ
せてください。



- ④ 上部ボルトにスプリングワッシャー、
アングル取付板を通し締めてください。
ボルトが緩んでない事を確認して
施工完了です。

※ジョイントして一本のアングルにもご使用できます！

サイズ	仕上げ	入数	
2.3t×700 立平高25 ^{ミリ} 333タイプ用	高耐食鋼板	20本	
	高耐食鋼板＋標準カラー	20本	
	ドブメッキ	20本	
2.3t×940 立平高32 ^{ミリ} 455タイプ用	高耐食鋼板	12本	
	高耐食鋼板＋カラー	12本	
	ドブメッキ	12本	

※黒と新茶、銀黒以外のカラー品は、お問い合わせください。


※取り付けには弊社雪止め金具『嵌合ストッパーアングル用』が必要になります。

Safety Guard

嵌合屋根の谷部分の雪と屋根の雪を
一本で抑えられる一体式アングル！

セフティガードアングル

4 × 50

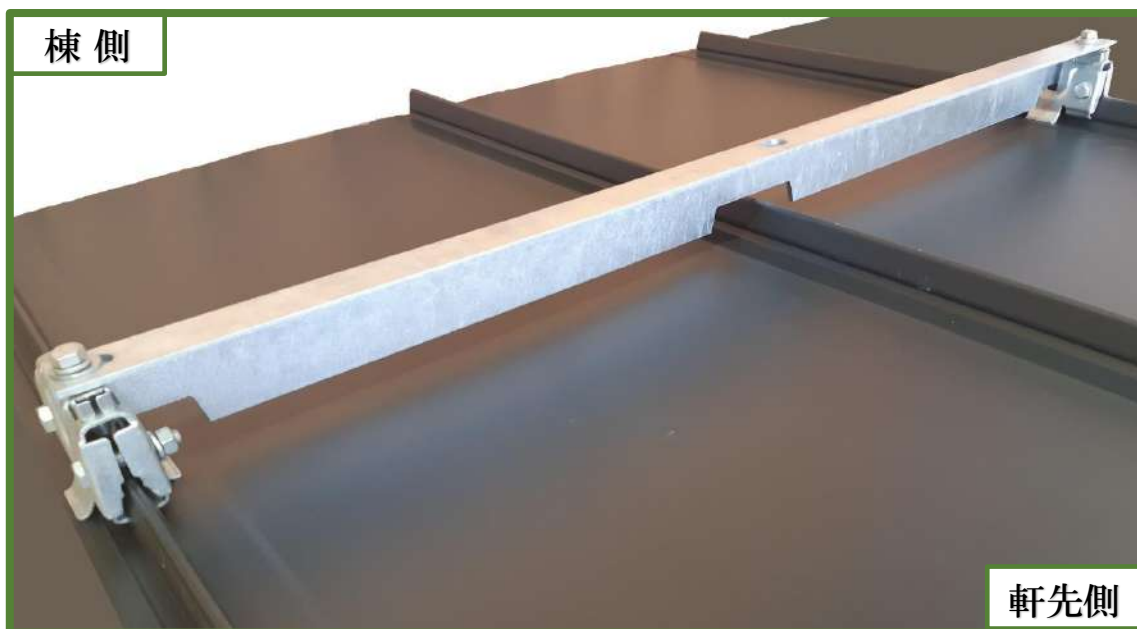

これ一本で谷用雪止めの役割も！

アングルから抜け落ちる雪が軽減できます！

【手順】




軒先側

① 嵌合ストッパーLタイプ アングル用を上部ボルト穴が軒先側に向くように取り付けます。



軒先側

② 雪止め上部の穴とセフティガードアングルの穴と合わせてください。

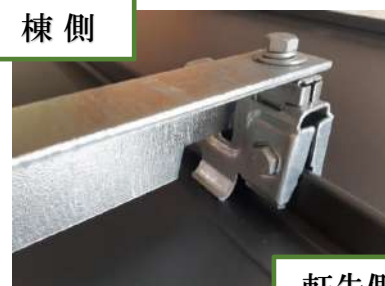

軒先側

③ 平ワッシャー、スプリングワッシャーを通してボルトで締めてください。
(部品は雪止めに付属しております。)

ジョイントする場合は、重ねてボルトで締めるだけ！！

サイズ	仕 上 げ	入 数	備 考
4.0t × 全長940 [≒] 立平高32 [≒] 455タイプ用	ドブメッキ	8本	
専用取付雪止め 嵌合ストッパーLタイプ	ドブメッキ	1個	取付用専用ボルト・丸ワッシャー スプリングワッシャー付き

※取付には、セフティガードアングル(4×50用)取付専用の嵌合ストッパーLタイプ雪止めが別途必要になります。
(他社製品では設置できません)