

屋上・ルーフテラス・橋
歩道・ランニング道・自転車道
軽車両駐車場など


いろいろ対応可能 舗装材

メイドインジャパン
(材料～製品まで)

地球にやさしい
脱炭素量 34 kg/m^2
CO₂削減循環型素材製品

- 簡単
四方実構造(特許技術) 組み合わせ自由
施工が楽
加工しやすい
- 綺麗 ナチュラル
- 足腰に優しい
- 滑らない ・ 歩行感がよい
- 軽い 20 kg/m^2 以下

4方実 インターロック

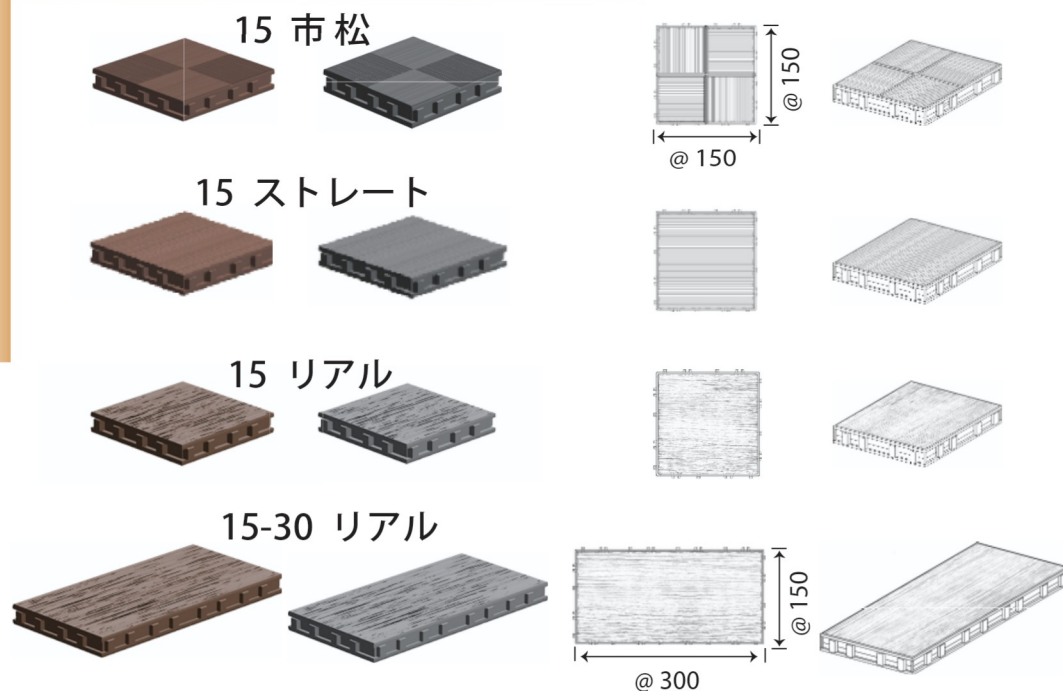

色 調：ブラウン・グレー 2色

材 質：100%リサイクル プラ木 混合材

ボーダー・各種目地材 参照

品 名	品 番		
インターロック15 市 松	グレー	44枚/箱/㎡	1011G44
インターロック15 市 松	ブラウン	44枚/箱/㎡	1011B44
インターロック15 ストレート	グレー	44枚/箱/㎡	1012G44
インターロック15 ストレート	ブラウン	44枚/箱/㎡	1012B44
インターロック15 リアル	グレー	44枚/箱/㎡	1013G44
インターロック15 リアル	ブラウン	44枚/箱/㎡	1013B44
インターロック 15-30 リアル	グレー	22枚/箱/㎡	1031G22
インターロック 15-30 リアル	ブラウン	22枚/箱/㎡	1031B22



弘英産業株式会社

〒135-0022 東京都江東区三好四丁目6番2号 弘英ビル4階

TEL03 5620 3888 FAX03 5620 3877

インターロックウッド舗装材 デザインパターン4タイプ

・15-30リアル

・15°リアル

・15°市松

Rブラウン

・15°ストレート

Rグレー

ボーダー75

インターロックウッド舗装材

下地はいろいろ対応可能（納まり図）

新規設置



①インターロッキング同等 納まり



②セメントモルタルの上 納まり




③屋上テラスの防水シート上納まり


既設床そのままの状態の上に重ね貼り（既設床を取り除かない、廃棄物ゼロ）



④土間コンクリートの上に直接

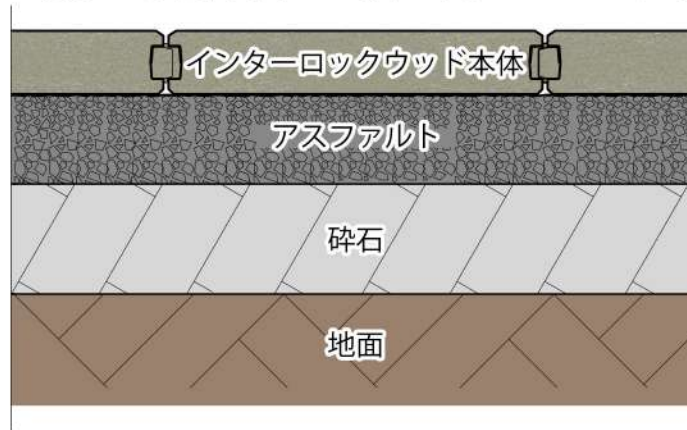

⑤アスファルト歩道の上に直接

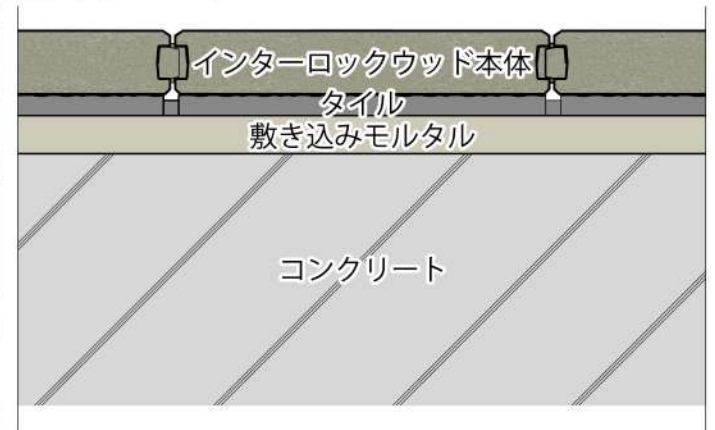

⑥タイルの上に重ね貼り

インターロックウッド 舗装材 施工順（市松・ストレート ブラウン混合割付）




インターロックウッド 舗装材 施工順（市松・ストレート グレー混合割付）



インターロックウッド舗装材 新規設置

下地はいろいろ対応可能（実施例）

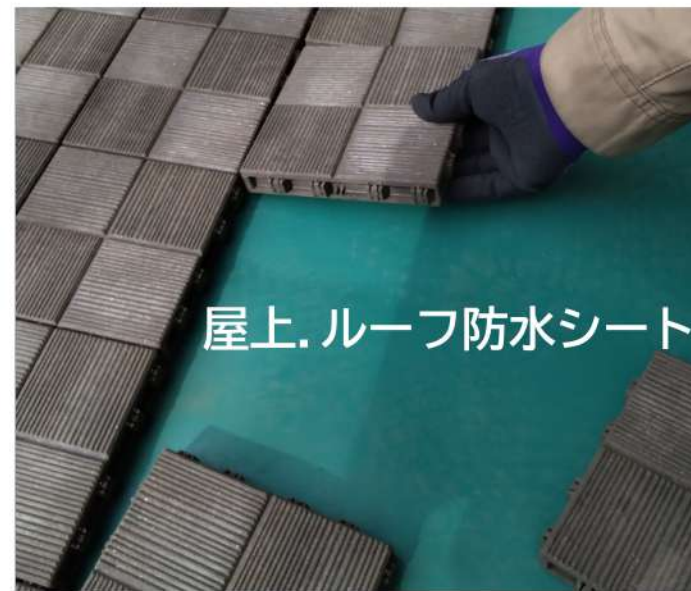

既設床そのままの状態の上に重ね貼り(既設床を取り除かない、廃棄物ゼロ)

