

Lamett®
PASSION FOR FLOORS!

SPC

stone plastic composite
Flooring

Close to nature



SAVE THE EARTH
SAVE THE GREEN

80



1

SPCフローリング80㎡使用毎に大きな1本の木が守れます

Eco&Sustainable




CaCO_3

limestone:石灰石



SPCフローリングのコアは石灰石を特殊技術で強固に成型したものの石灰石は地球上のあらゆる場所に存在し、水や石油に比べ極めて枯渇しにくく、リサイクル可能な天然資源です。製造時のCO2排出量はPVCフローリングに比べ約1/10と大幅に削減されます

80㎡の使用量は大切な1本の木を守ることにつながります

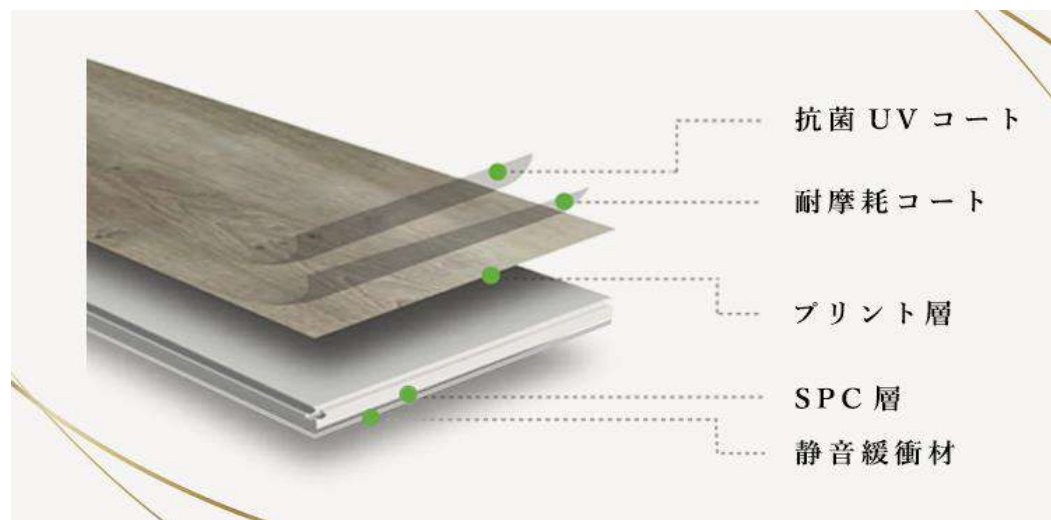

ラメットのフローリングはホルムアルデヒドを含みません
世界で最も厳しい認証基準をクリアしています。また、暮らす
人々の快適さと健康を追求し、米国WELL健康建築基準のGOLD認証
を取得しています。ベルギー発のラメットフローリングは世界中
の健康な暮らし環境を創造します

Good for Health



GREENGUARD

米国の第三者安全科学機関UL社の室内空間における
科学物質排出に関する認証制度
最も厳格な基準にて低化学排出物基準に合格



WELL

医師と科学の専門家により設定された世界初の人体に
対する安全と快適を評価する室内建築基準「WELL認
定」のGold認定を取得



Performance



ラメットのフローリングは100%防水です
これまで木製フローリングが使いなかった
場所で木目の温かさを生かした空間づくりが
可能です
飲食店、美容院、介護施設、トレーニングジム
やホテルなどあらゆる場所でお使い頂けます

Performance

ラメットフローリングの表面は、高耐久・耐摩耗・99%抗菌・防汚性・防滑性などの性能を発揮する高分子層でコーティングされています。また、SPCは密度が高く極めて膨張・収縮しないので、従来よりもより広い面積や床暖房の上にも施工が可能になりました。汚れも簡単に落とせるのでいつも清潔でメンテナンスもラクラクです




100%防水



99% 抗菌



無添加



凹みにくい



汚れにくい



防炎検査適合

ラメットのSPCフローリングは接着剤をつきません
長辺・短辺のいずれも「はめ込み」構造で簡単に施工が可能です。カットはカッターなどで傷を付け、折ることでキレイに直線カットが可能です。特殊工具は不要です
従来のビニルフローリングの2倍以上のスピードで施工することが可能です



Easy Install

Design

ラメットのデザインは、世界中の貴重な木材や石材、芸術品などをモチーフに、その自然な風合い、質感、色、エッセンスを独自の技術で追及しています

地球から与えられた自然の力強さや芸術の美学を解釈し、その美しさを取り入れた快適な生活空間を創造します

Junier wood

Thousands of years of sacred wood, top ancient treasures

Golden Silk


To the beauty of the golden silk Imperial heather

マーブルシリーズでは、自然の持つダイナミックな表情を
上品で高級感ある質感に仕上げています
その質感は動と静の中間にありとてもエレガントな表情と
なります。ヨーロッパで古くから貴族に好まれた繊細で
高級感ある美しさです

Classic Marble

Design



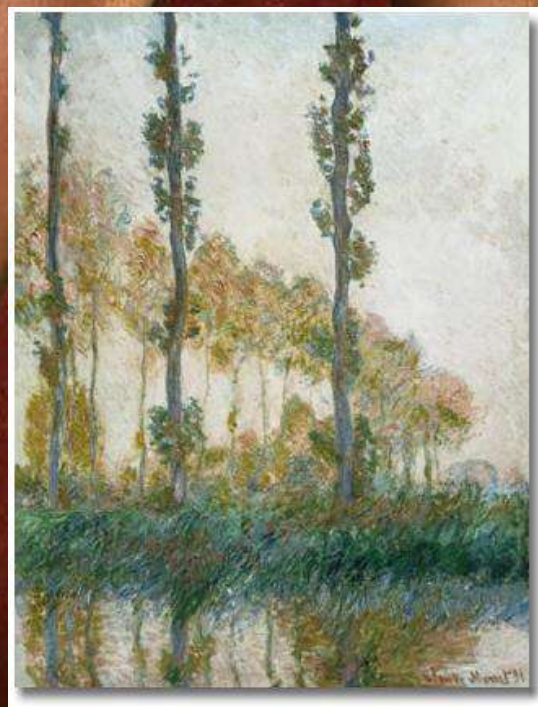

Poplars (Autumn)

1891, Philadelphia Museum of Art

MONET (クロード・モネ)

MONET Impressionism Poplars II

アーティストシリーズは著名な芸術家の絵画をモチーフに
作品における物語や風景、作者の人生や生き方をとらえ
生活空間のなかに芸術のすばらしさを取り込みます



Maisons à Horta

1909,

Picasso (パブロ・ピカソ)

LAMETT GLOBAL

ラメットは世界10カ国に工場と支店を展開し、3000名を超える社員が17の国々で活動しています。
フローリングの年間販売量は5,000万平方メートルを超え、2016年に新たに開発した「SPCフローリング」は
全世界で130ラインを有し製造しています。その製造量は他を圧倒して**世界1位**です
アメリカ・ヨーロッパでは、2016年の発売以降、カーペットや木製フローリングに代わり爆発的な急成長を遂げており、ラメットは今もっとも注目されている次世代環境型フローリングのパイオニア企業です


More than **10** factories and branches in the world



6000 sales outlets in more than **80** countries.
The annual output is more than **50** million m²
The operation and R&D teams come from more than **17**
countries and regions around the world
More than **4000** employees



Global **Projects**

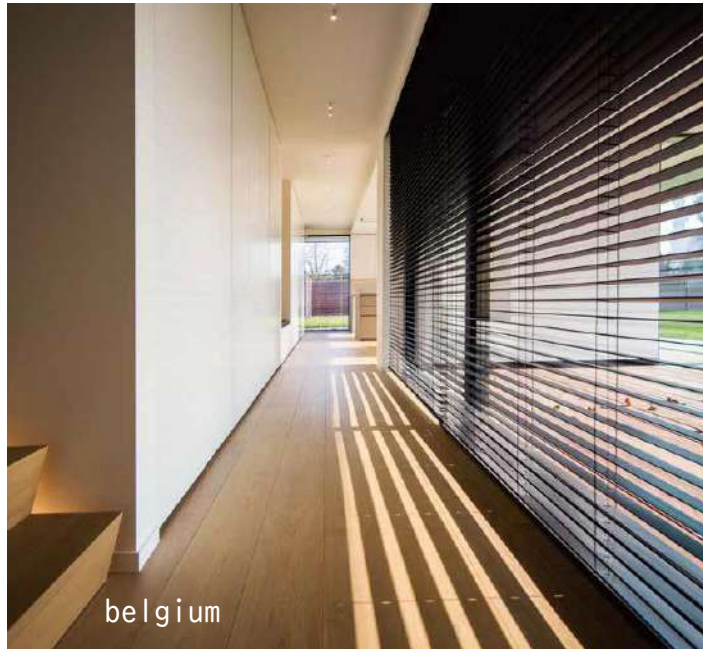

belgium

Residential



Hilton hotel

Hotel



United Kingdom

Shop



Mercedes-Benz Group

Office



Airport Belgium

Restaurant



Marriott hotel

Fitness gym




Tip from Peter:

In this apartment, wood was also used on the wall. This gives a warm feel to the home. Note that when you opt for this both parquet floors must be the same. If this is not the case the room can soon appear quite cluttered.

COLLECTION: Oslo

LOCATION: Madrid, Spain



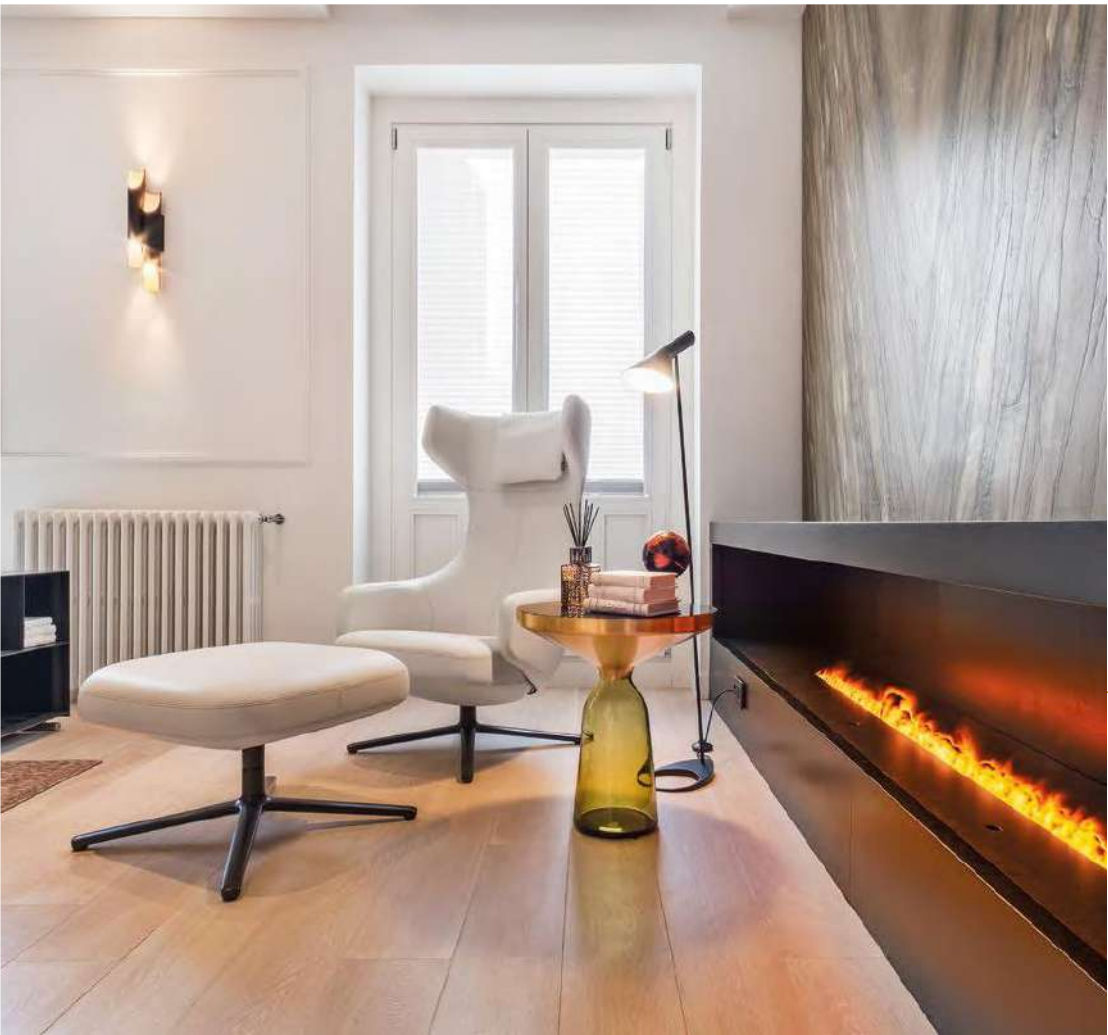

Tip from Isabel

Courchevel Villa! What a nice floor! A clean-lined plank with few knots, made of the best wood! The use of extra wide planks gives grandeur and cache to any home!



COLLECTION

Courchevel

LOCATION: Zwevegem, Belgium



COLLECTION

Farm

Location:


La Sabina - Madrid,
Spain



Tip from Elewout

Farm is my favourite collection because it's the most vivid and you can either use it in a modern interior but also a cottage interior.



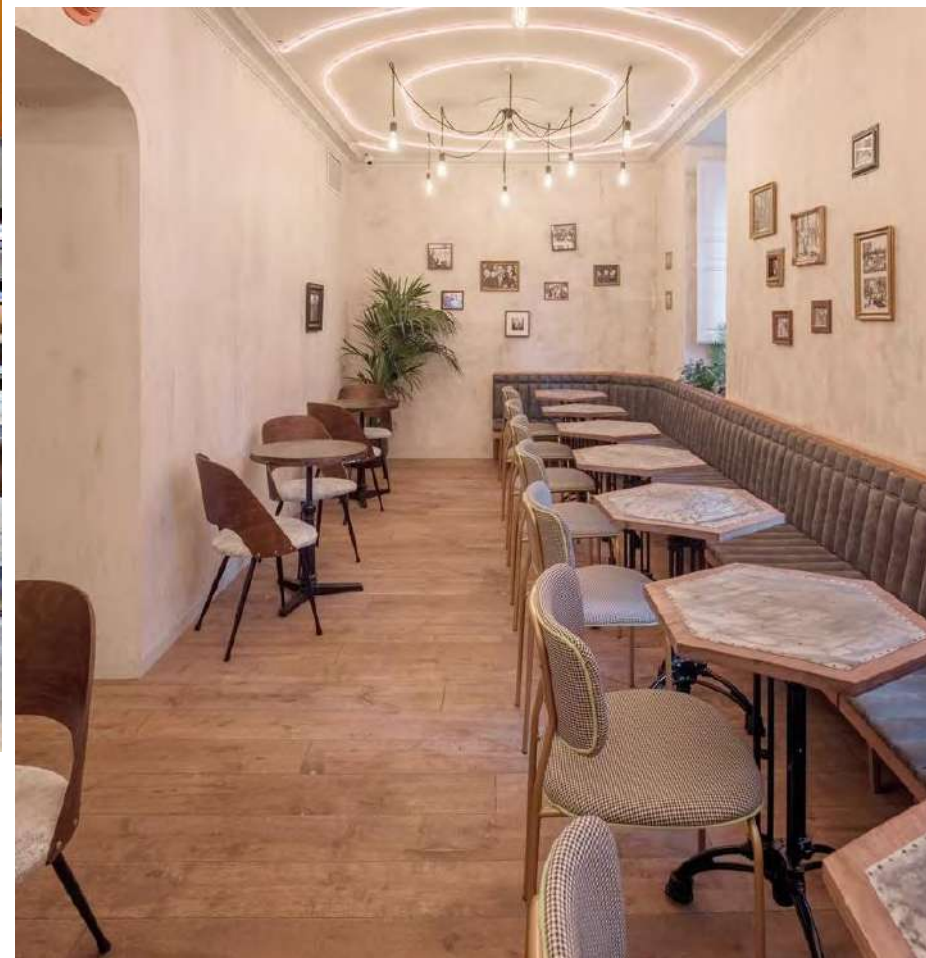

Tip from Eliza

Kafee Renée in Kortrijk is a cosy coffee bar.
Here one particularly wanted to create warmth by working with different woods.
The rustic Farm collection gives the new business buckets of authenticity!

COLLECTION

Country

Location: Belgium



SPC Flooring
Easy Fit
Harmony


Series



シリーズ名：Harmony

SPCフローリングの高性能をリーズナブルな価格で体感いただける厚さ5.0mmタイプ


100%防水だから、これまで木製フローリングが使えなかった場所でも使え、木目のあたたかさを生かした新しい空間づくりが可能です

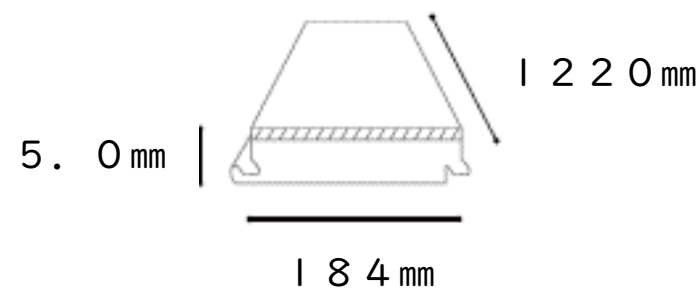

サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm	定価 (m ²)
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240	5,600円



Series Harmony



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240



施エイメージ



施エイメージ




ES-101



ES-106



Series Harmony



サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240




施エイメージ



施エイメージ




ES-107

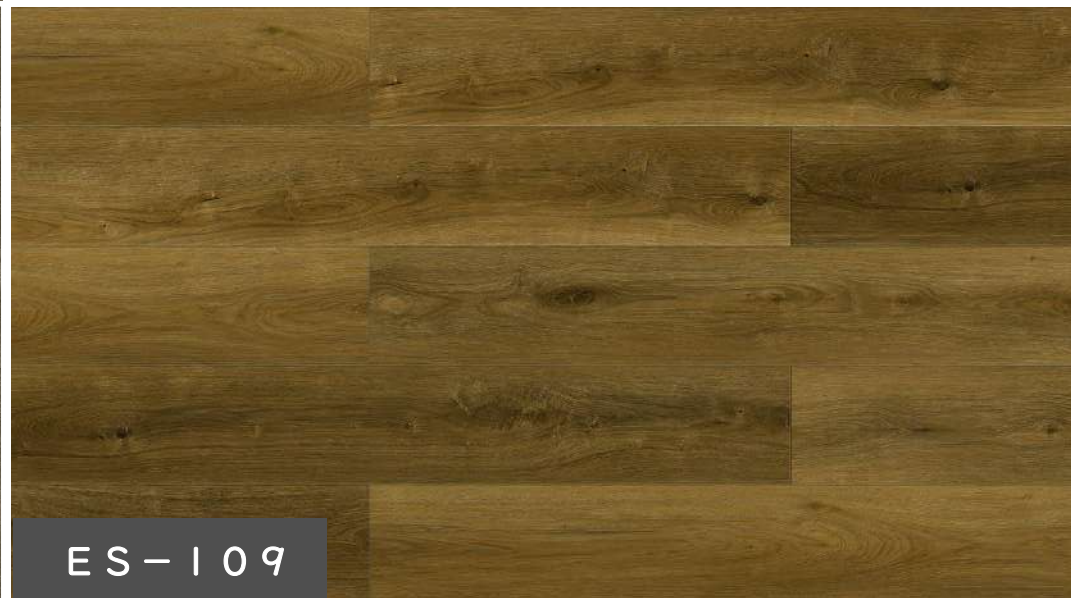

ES-109



Series Harmony




サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
5.0×184×1220	0.224	7	1.571	13.4	39×198×1240




施エイメージ



施エイメージ

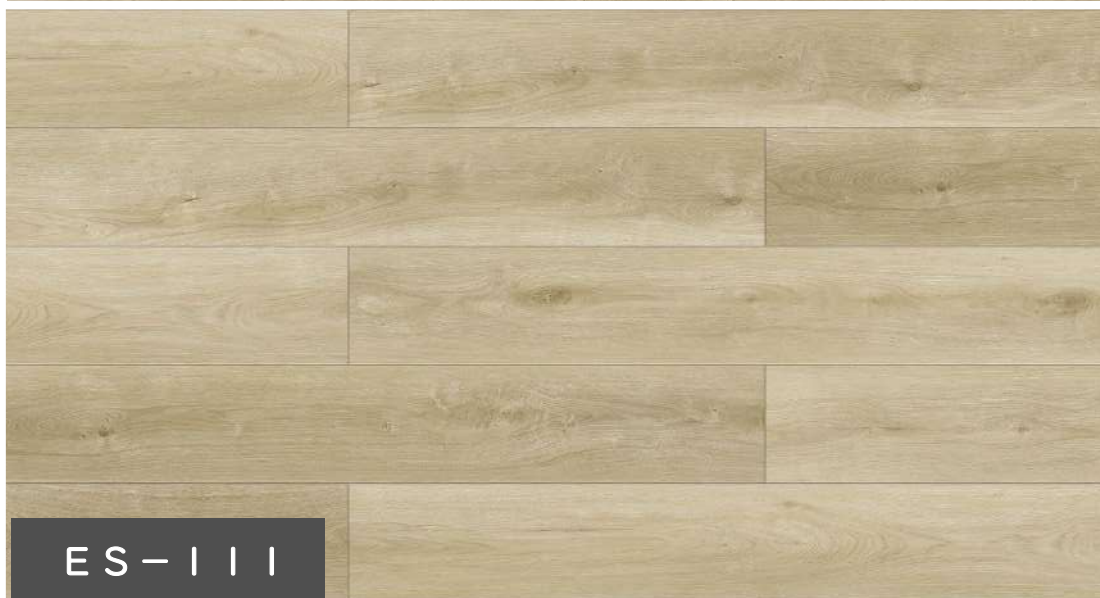

ES-111

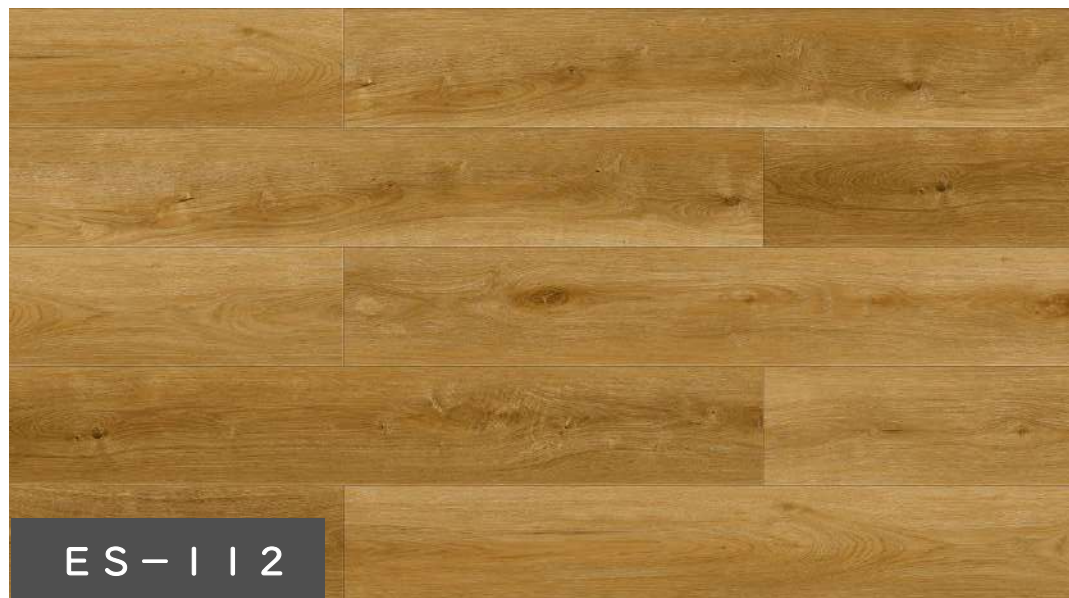


ES-112




シリーズ名： **O b o e**

厚み6.5mmタイプ。剛性が高いためたわみにくく、
やや大きめのサイズを採用したことで従来よりも
大幅に施工性が向上したモデル
北欧をイメージさせる自然な木目柄は空間を広く見せ
るデザインで心地よい空間を創造します

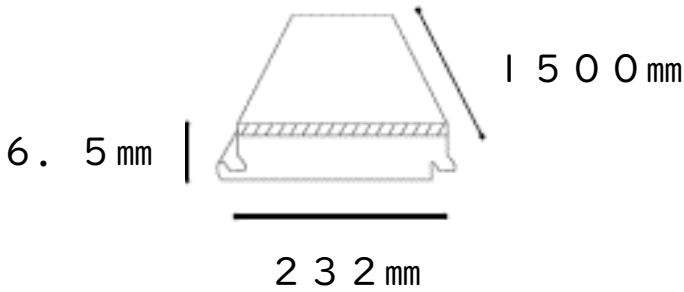


サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm	定価 (m ²)
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520	7,600円

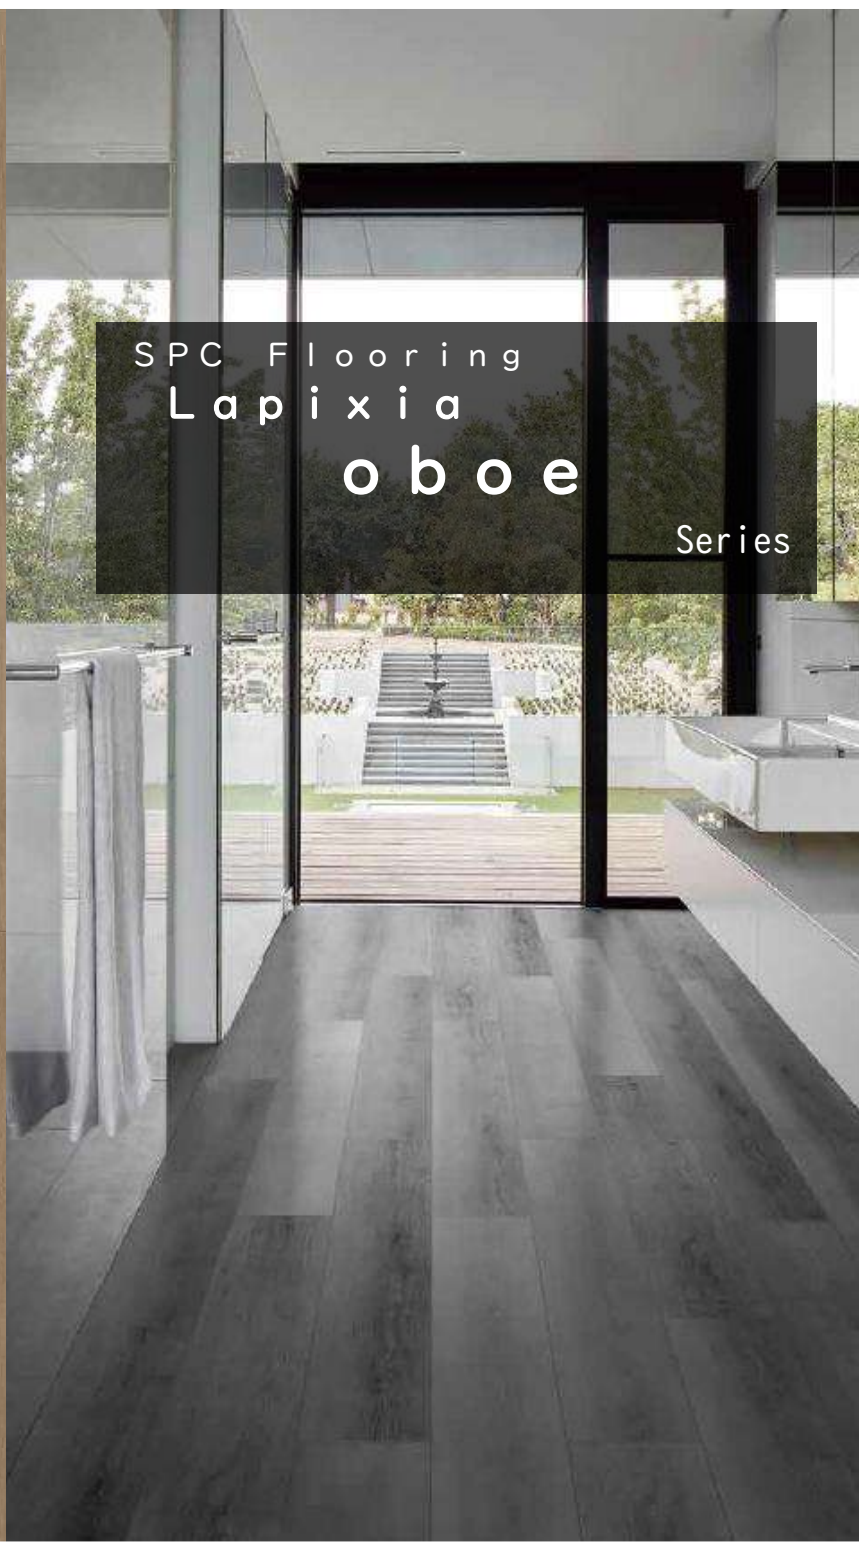



o b o e Series

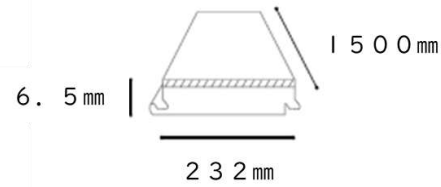


サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520





o b o e
Series

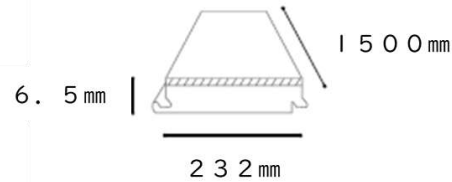


サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520





o b o e
Series

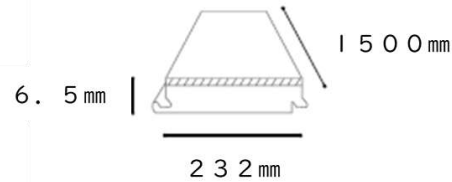

サイズ (厚さ×幅×長さ) mm	m ² /枚	ケース入数	m ² /ケース	重量 (kg/ケース)	ケースサイズ (厚さ×幅×長さ) mm
6.5×232×1500	0.348	4	1.392	14	30×246×1520



Specification

of Lamett Japan SPC Flooring (仕様)

性能データ		検査基準		5mm厚 検出値	6.5mm厚 検出値
		試験基準	基準値		
長さ 偏差		GB/T 34440-2017	±0.5	-0.01	-0.01
幅 偏差		GB/T 34440-2017	±0.2	0.02	0.02
厚み 偏差	平均値:mm	GB/T 34440-2017	-	5.0	6.5
	限界値:mm	GB/T 34440-2017	-	4.9-5.1	6.4-6.6
摩耗層厚 偏差	平均値:mm	GB/T 34440-2017	-	0.3	0.3
	限界値:mm	GB/T 34440-2017	±0.1	0.25-0.35	0.25-0.35
直角度:mm		GB/T 34440-2017	≪0.25	0.25	0.25
真直度:mm		GB/T 34440-2017	≪0.2	0.05	0.05
加熱寸法変化率		GB/T 34440-2017	≪0.25	0.09	0.09
吸水厚み膨張率	クエン酸溶液、アセトン、靴磨き、過酸化水素、水酸化ナトリウム溶液、コーヒー	GB/T 34440-2017	-	0	0
耐汚性		GB/T 34440-2017	汚染なし 腐食なし	汚染・腐食なし	汚染・腐食なし
ホルムアルデヒド放出:mg/m ³		JIS A 1901 (小型チャンバー法)	-	7日後 検出なし	7日後 検出なし
総揮発分制限(g/m ²)		GB/T 18586-2001	≪10	4.7	4.7
防滑性		DIN 51130:2014-02	-	R10	R10
抗菌活性	黄色ブドウ球菌 ATCC6538	ASTM E 2180-18	-	24h 99%減	24h 99%減
	大腸菌 ATCC 8739	ASTM E 2180-18	-	24h 99%減	24h 99%減
防炎性能試験 (消防法施工規則第4条の4第1項第1号)		試験番号 E1220207	-	適合	適合

