

強力密着/防水・補修テープ

日本上陸!

耐久性10年

テープの上から塗装出来る!

速手

ハヤテ

雨漏り・防水

- ◎ 溶接部、ジョイント部分!
- ◎ 折版屋根の継目など!

防錆・割れ

- ◎ 防錆・塩害地域で大活躍!
- ◎ ひびや熱割れ箇所の修復!

強靱で極薄


- ◎ 強靱な3層の特殊フィルム!
- ◎ 厚さ0.04mmの極薄!

使い方は簡単!



【荷姿】

テープ 幅: 50mm
長さ: 50M
厚み: 40μ
表面色: 白色



→ 耐候性特殊フィルム

→ アルミ箔

→ 感圧性アクリル系粘着剤

ハサミやカッターで
簡単加工!



専用のヘラで
擦りつけて圧着!



圧着したら
剥がれない!



◆試験合格データ

- ✓ 23℃/1000時間
- ✓ 80℃/湿度95%/1000時間
- ✓ 強度/直径1mm/1kg/耐加重
- ✓ 温度範囲/-40℃~120℃

◆特長

強靱で暑さ、湿度、水に強い
ウォータープルーフ (防水)

Exxon Mobil シンガポール



Exxon Mobil Singapore

台湾最大企業 FORMOSAグループ



FORMOSA

世界中で使われています!

塩害地域で活躍中



強力・簡単・スピード補修



溶接部、ジョイント部分、折板屋根の継目など！

雨漏り・防水補修


明り取りの端部、腰壁の処理など！

端部の処理



樋やパイプのひび割れ、熱割れ箇所にも！

クラック・ひび割れ

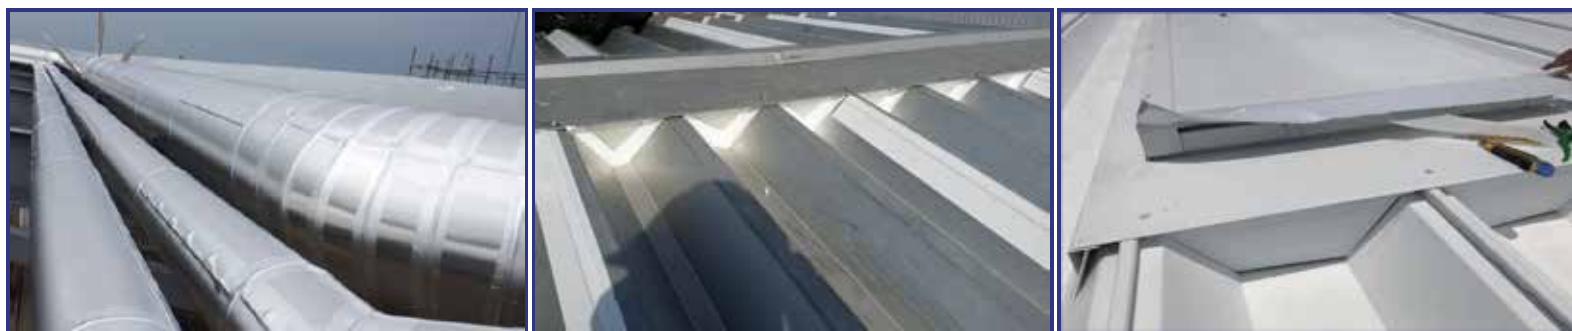

使用方法



① 素地調整

貼り付ける面にゴミ・汚れ・水・油・サビ・粉塵等が付着していると剥がれの原因となりますのでよく拭き取って下さい。

② 圧着

専用のヘラ又はコシの強いゴムヘラで擦り付けてしっかりと圧着して下さい。圧着するまではハサミやカッターで加工や貼り直しが可能です。

塗装上の注意点：テープの上に塗装される場合、プライマーの選定にご注意下さい。（密着テスト必須）

* テープに密着しない下地材もある為、事前に密着確認をお願いします。

速手のご使用に関する情報は、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。尚、実際の環境下では天候・地域性・温度・材質並びに劣化状態において諸条件が異なるため、ここに記載されている情報は、商品性や対象物となる素材の適合性について保証及び法的責任をもちません。ご使用者は予め使用目的および施工方法に適しているかを確認してお取扱い下さい。尚、製品は予告なく特性の変更や勧告をする場合がありますのでご了承下さい。

NCK NCK株式会社
<http://www.nck-sales.co.jp>

☎ **03-6453-7666**

使用例 Youtube 動画は**こちら**➡

