

セレキュア モイスト 断熱タイプ


ダブル断熱層で実現した 抜群の保温効果

高品質のコンクリートを作るためには、表面の急激な温度低下と湿度低下を抑える必要があります。しかし、真冬などの気温の低い環境で打たれたコンクリートは急激な温度変化を受けやすい状態です。“セレキュアモイスト 断熱タイプ”は独自に開発したダブル断熱層により、コンクリート表面温度変化を従来品約 2 分の 1 にまで抑えることで、コンクリートにとって最適な養生環境を実現しました。

新開発の独立気室断熱層と特殊積層技術により実現した


ダブル断熱層 & 水分保持層

特許出願中

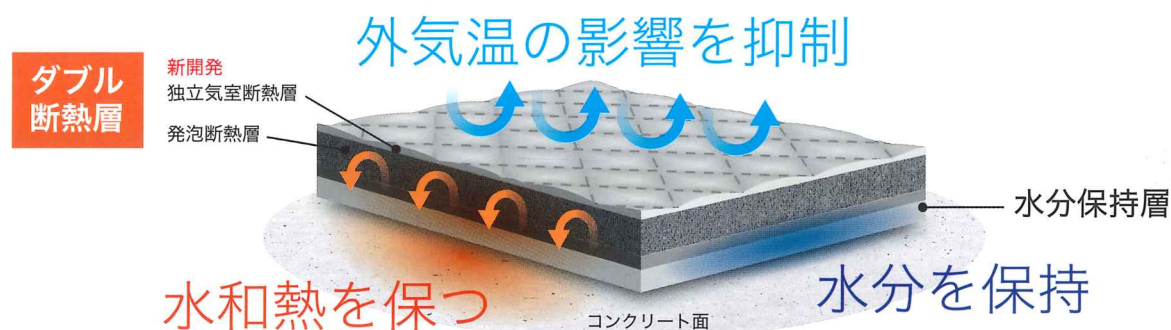

高い断熱性

■ コンクリート構造物保温効果の比較

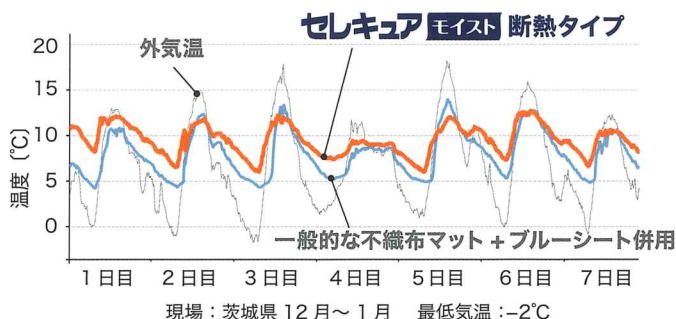


■ 熱伝導率（熱の伝わり度合い）の比較

セレキュアモイスト 断熱タイプ	一般的な 不織布マット	一般的な ブルーシート
0.03	0.12	0.09

※単位 W/m・K 数値が小さいほど熱を伝えにくい

高い水分量を長く維持

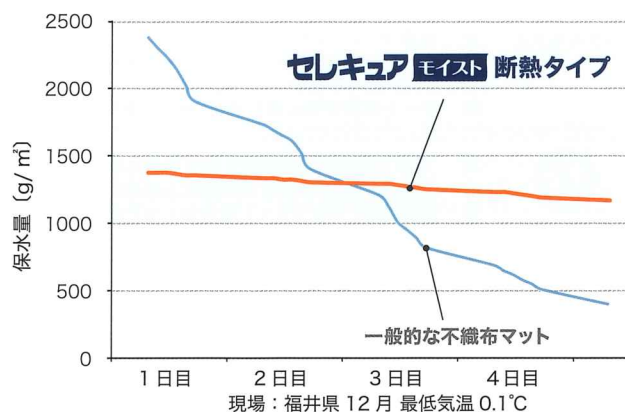

セレキュア モイスト 断熱タイプ



ダブル
断熱層

高保水

規格 品番：MSC-W

サイズ：巾 1m×長さ 20m×直径約 40cm

シート厚：6.2mm

重量：約 8.5kg/ 巻 (重量約 0.4kg/ m²、保水時重量約 1.6kg/ m²)

安全のために必ずお守りください。



警告

誤った取扱により死亡や重症などに結び付く可能性があります。
コンクリートのアルカリ水が目に入ると失明するおそれがあります。必ず保護メガネを着用してください。



注意

誤った取扱により傷害または近隣の構造物、設備などの損害に結び付く可能性があります。



取扱注意事項

散水に伴い、コンクリートより高濃度のアルカリ水が発生します。以下のことをお守りください。

- シートを使用する場合は、保護メガネやカップ、手袋、長靴等の防水対策と安全対策を講じてください。
- シートを2度目以降繰り返し使用する場合は、前回使用時のコンクリート残留物が付着していますので、強いアルカリ性となっている場合があります。初回使用時と同様な対策を講じてください。
- 撤去時には、製品が高濃度のアルカリ性の水を含んでいるので、必ず保護具を着用してください。
- 敷設時、シートが乾いた状態では、風により飛ばされるおそれがあります。必ず重り(単管や金属網等)で風対策を講じてください。
- シートの乾燥重量は1本(30m)約6kgです。水を含むと約45kgになります。安全上、水で濡れた状態のものを取り扱う場合は2人以上で作業を行ってください。
- シートは歩行時に滑りやすいので、滑り難い靴を着用ください。



取扱禁止事項

- 濡れている状態の製品を素手で触らないでください。アルカリ水により皮膚の炎症やケガをするおそれがあります。
- 当商品が濡れた状態で商品の上を歩いての作業はおやめ下さい。ケガをするおそれがあります。
- 当商品は、コンクリート養生シートです。目的の用途以外には使用しないでください。

お願い

- 製品に継ぎ目がある場合がございますが、使用上影響はございません。

セーレン株式会社 www.seiren.com

ハウジング資材販売部

■ 東京本社

〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1-1(新青山ビル東館17階)
TEL 03-5411-3401 FAX 03-5411-3415

■ 大阪支社

〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番10号(梅田ダイビル14階)
TEL 06-4798-3069 FAX 06-4798-3074

■ 福井 二日市事業所【在庫・出荷についてはこちらまで】

〒910-0109 福井市二日市町17-7-1
TEL 0776-55-1675 FAX 0776-55-0697

お問い合わせ・資料請求はこちら

☎ 0120-12-1063

商品の仕様等を予告なく変更させていただくことがあります。
印刷物のため実物と色が異なる場合があります。
本カタログからの無断複製・転載を禁じます。