

RUS LARCH

カラマツ





「フローリングの王様」

RUSLARCH

ルスラーチ(ダフリカカラマツ)はロシアの極東及び、シベリア地方に広く分布し、その年輪の美しさや重硬さ、また時間と共に美しさを増していく色合いから、ヨーロッパではフローリングの王様と呼ぶに相応しい風格と品質を兼ね備え、根強い人気があります。



6つの 特徴

RUSLARCH



- 1** ルスラーチはカラマツの中でも太さや年輪の細密さにおいて圧倒的な材質を誇っています。



- 2** みっしりと詰まった年輪が醸し出す気品と重厚な存在感は、ルスラーチならではの特徴です。



- 3** 時間経過によりゆっくりと美しい色合いに変化します。自然塗料での着色も美しく馴染みます。



- 4** ルスラーチは強度や耐水性に優れ、枕木や杭にも使用されています。



- 5** 針葉樹の中では硬く傷つきにくく、外壁材やウッドデッキ等のエクステリア用に適しています。




- 6** 天井仕上げ材や化粧壁、内装材等にも幅広く使用することができます。

size

フローリング

GRADE



無節



節有



15mm x 120mm x 1820mm



15mm x 90mm x 1820mm



外壁 / 軒天



軒天材 12mm × 120mm × 1860mm



サイディング (突付) 18mm × 140mm × 2985mm




サイディング (ドイツ下見) 18mm × 140mm × 3985mm



施工例

個人宅

| tetra works
| 写真：貝出翔太郎

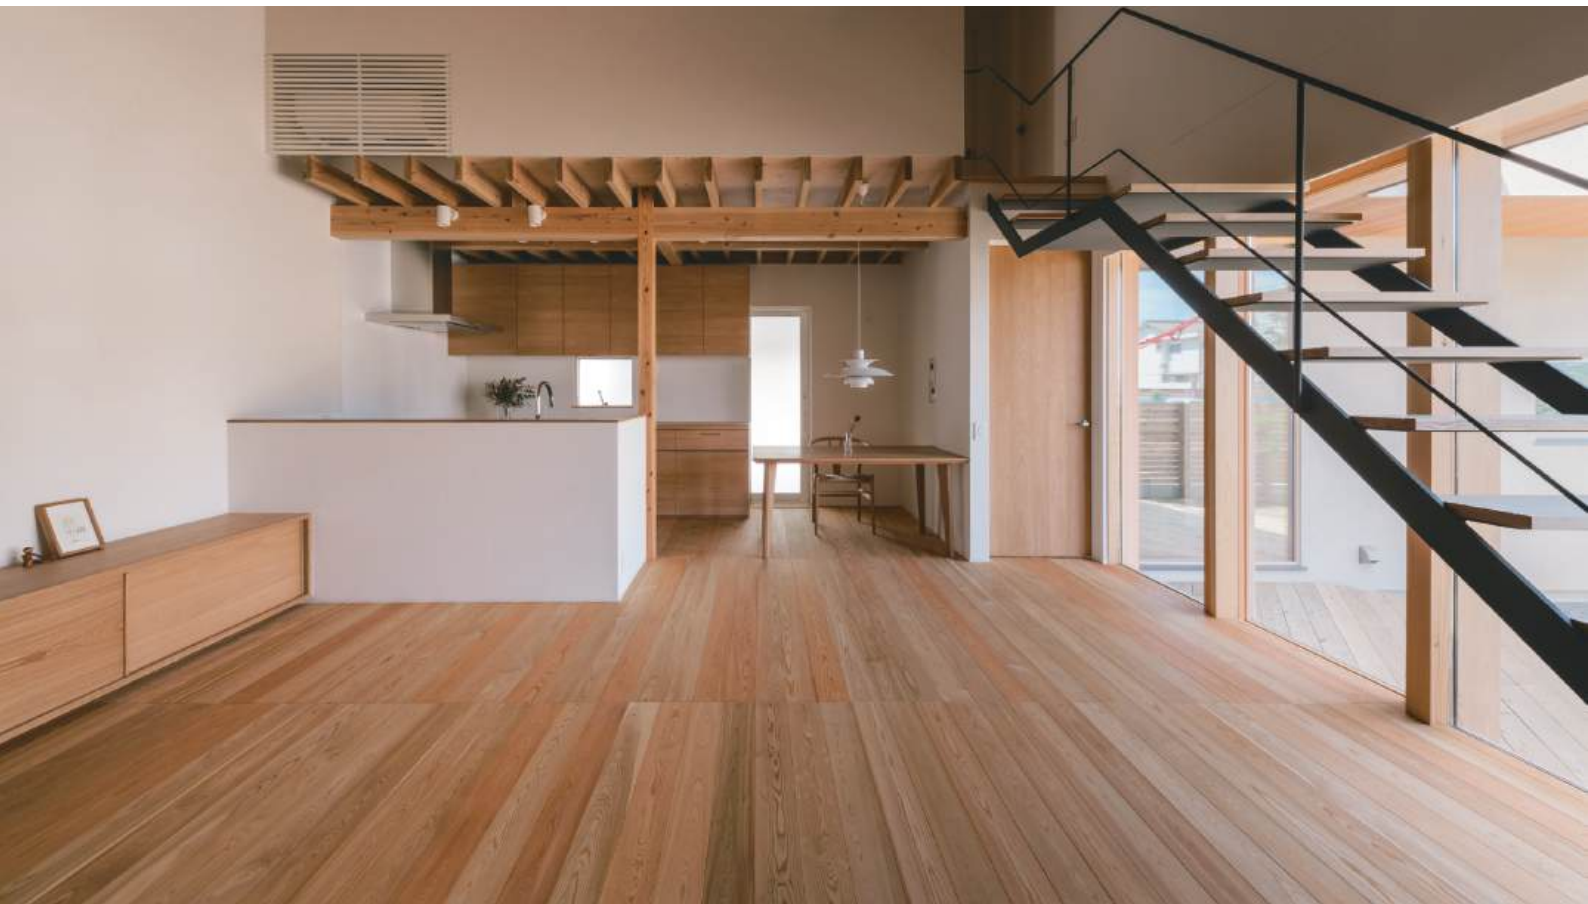



ルスラーチ
15mm × 120mm × 1820mm



施工例

ファサードラタンの外壁





ファサードラタン



フローリング 施工上の注意

無垢フローリングや無垢素材から製作された製品のご使用にあたっては、無垢材の特性についてご理解を頂き、十分な配慮の上、適切な施工をして下さい。

①ご採用にあたって

●天然木ならではの暖かい手触りや自然な風合い、調湿作用など優れた特性を持っていますが、その一方で品質の不揃いや変形などの欠点も有しています。

●過乾燥による収縮が起こった場合、継ぎ目に隙間が開き、割れ、反りなどが生じる事があります。

●天然木は時間と共に色調が変化(経年変化)します。

②施工前の確認

●ルス・フロアーは含水率 12%未満 (平均 8～9%) まで、中温乾燥でじっくりと人工乾燥された材料を使用して製造されていますが、流通過程等において何らかの原因で含水率が上昇する可能性があります。

●湿気の多い場所や、雨に濡れる様な場所での保管は含水率を上昇させ、不具合の原因になりますので、避けて下さい。

●商品は開梱した状態で放置し、施工現場の空気環境に十分馴染ませてから施工して下さい。

●色調や質感、木目柄など全て異なる為、施工前に仮並べをした上で、全体のバランスを確認の上、施工して下さい。

●ルス・フロアーは無垢素材商品の為、施工時には多少のハネ品が出る事がありますので、ご了承下さい。

③下地、現場環境

●フローリング施工の下地となる合板、根太、大引き、梁などには、現場の平衡含水率まで乾燥させた乾燥材を使用下さい。

●床下の換気や乾燥が不十分な場合、施工後にフローリングが膨張変形し、床鳴り等の問題が発生する恐れがありますので、床下に湿気がこもらない様、通気は十分に行って下さい。

●漆喰などで壁の仕上げを行う場合には、十分に乾燥するまでの間、室内に湿気がこもる場合もあり、無垢材に影響を与える恐れがありますので、十分に換気をおこない現場の風通しを良くして下さい。

④施工

●施工時に実を強く叩きすぎると膨張時に反りが発生し、床鳴りの原因となりますので、予めフローリングの継ぎ目には名刺一枚程度の隙間を設けて施工下さい。

●下地合板の接続部とフローリングの接続部が重ならない様に施工下さい。

●施工は、接着剤とビス(フローリング専用タッカー)の併用で行います。

●フローリングは施工後も生きている為、動きや変形に追随する接着剤として、弾力系のアクリル又はウレタン等の樹脂系接着剤(F☆☆☆☆)をご使用下さい。(木工ボンド、上記以外の使用は床鳴りの原因となりますので避けて下さい。)

●壁際との境界は 5～10 mm 程度の隙間を設けて下さい。

⑤塗装

●無垢フローリングは表面が柔らかく傷がつきやすい材料です。養生前にはちり、ほこりを綺麗に取り除いてから養生をお願いします。

●養生テープを直接、無垢材の表面に貼ることは避けて下さい。

●テープの粘着性により表面が汚れたり、剥がす際に塗料が一緒に剥がれる恐れがあります。

●無垢材は、直射日光等で日焼けしますので、施工後は速やかに養生を行って下さい。

⑥使用上の注意 △

●ホットカーペット、ストーブ、温風ヒーター、エアコンなどをご使用の際には、熱や風が、特定の箇所に集中して当たることが無いように、ご配慮ください。急激な乾燥により、収縮、反り、割れなどの不具合が発生することがあります。

外壁材の取扱方法

■施工前

1) 商品が届いたら、まず商品を確認してください。万が一、到着した商品に不具合があった場合は、返品、交換をいたしますが、商品の施工後や加工後の返品、交換、張替え費用等の負担はできませんので、ご注意ください。

●保管・施工環境について

1) 含水率を現場環境に馴染ませるため、施工する1週間程前には現場にて開梱して下さい。

2) 保管は水のかかりやすい場所、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所を避けて下さい。

3) 水平な場所で保管してください。反りや曲がりの原因となりますので、壁に立てかけたり、地面に直接置かないでください。

4) 外壁、サッシ工事が済み、雨等の水の吹込みがない状態で施工して下さい。

■施工

●仮並べ

1) 天然木の為、同じ物は二つとしてありません。施工前に仮並べし色柄を調整して下さい。

2) 問題があった場合は施工前にご相談ください。施工後や加工後は商品の返品、交換ができませんのでご了承下さい。

●施工

1) 施工には、接着剤と釘（ステープルまたはスクリーネイル）の併用して下さい。

2) 現場塗装を行う場合は必ず裏面も塗装をお願いします。表面のみの塗装の場合、湿気の吸放出に偏りが生じ、反り・狂いなどの原因となります。小口や切断面も塗装の処理をお願いします。

3) また、羽目板が収縮膨張した際に塗装していない実部分が露出して目立つ場合がありますが防ぐためにあらかじめ実部分まで塗装はして下さい。

4) 天然木のため湿気による羽目板の収縮膨張を考慮し隙間（クリアランス）を考慮しながら施工して下さい。

5) 釘は、材の中央方向へ向かって斜めに打ち込み、下地を通して胴縁・野縁に打ち込んで下さい。

6) 接着剤を使用する場合は、下地に塗布せず、羽目板1枚ずつに塗布して下さい。

7) 接着剤は、釘の通過面、材の中心、雌突下内側の3箇所に筋状に塗布して下さい。

8) 実部分への接着剤の塗布は厳禁です。一箇所に大きな隙間を引き起こす原因となります。

■施工後

1) 施工後に養生テープ等を羽目板に貼ることは避けて下さい。羽目板の表面に傷やテープ糊の痕が残る場合があります。養生する場合は、壁面全体を養生シートで覆い、一部が露出し日焼けによる色違いが生じるのを避けて下さい。

■免責事項

1) 施工方法はあくまでも一般的な事例を紹介しております。当社はこれに基づく設計・施工上の不備に対して一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。

2) 納品時に不良品や欠陥商品があった場合は、交換させていただきます。既に加工・施工済みの商品については交換できませんので確認の上、施工願います。

3) 天然木の為、使用環境によっては膨張収縮によるソリ、割れ、ネジレ、突上げ、隙間等が生じる場合があります。これらのトラブルは返品の対象にはなりません。

4) 天然木の為、色調、柄等の違い、経年劣化による日焼けなどは返品の対象にはなりません。

5) 上記の事由による補修、張替え工事等の費用の返済は行われません。但し、当社の商品が直接の原因とされる場合にはこの限りではございませんので相談下さい。

6) 施工、又は使用を決定される前にお施主様に天然木の性質（長所 / 短所）を十分説明、理解していただいた上で使用下さい。



お問い合わせはこちら

 06-6964-8474

「RUS FLOOR」

ルス・フロアー(RUS FLOOR)は、ロシア木材製品の輸入・販売において豊富な経験を持つ、大陸貿易株式会社がプロデュースする無垢フローリングブランドです。広大な大地で育まれた良質な木材を、無垢フローリングにしてお届けします。



大陸貿易 HP



RUSFLOOR



Instagram

本社

〒104-0033
東京都中央区新川2丁目21番10号 リードシー八丁堀ビル

TEL 03-6222-0192 FAX 03-6222-0200

大阪支店

大阪営業所

〒550-0005
大阪市西区西本町1-7-8 柴田東急ビル 401

TEL 06-6964-8474 FAX 06-6964-8534

特販部

長野店

〒381-0011
長野県長野市村山 537-1

TEL 026-236-9730 FAX 026-236-9731





RUSLARCH Catalog