



RUS BIRCH



無垢シラカバフローリング





「高原の白い貴公子」

RUSBIRCH

ルスバーチは ロシアの西方地域（西シベリア、北ロシア）のシラカバからつくられています。色白で木目が細かく、おとなしい表情が特徴です。また、偽芯と呼ばれる芯材部分は、ゼブラ模様にも似た表情で、シラカバの持つ自然な木目柄を楽しんでいただけます。シラカバは明るい高原のイメージをつくるため「高原の白い貴公子」と呼ばれます。



6つの 特徴

RUSBIRCH



1 ロシア寒冷地域の自然林でゆっくりと育った上質な丸太からつくられています。



2 広葉樹特有の硬さは傷がつきにくい為、カフェなどの店舗にも使用できます。




3 天然シラカバの美しい木目を生かした一枚物の無垢としてつくられています。



4 自然な輝りと特有の白さが空間を明るくし、上質な雰囲気をもたらします。



5 自然塗料にも美しく馴染み、さまざまなコーディネートを楽しんでいただけます。

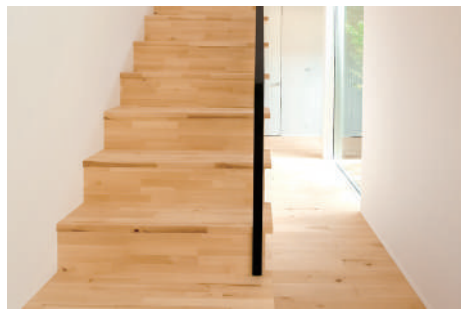

6 窓枠やカウンター、階段をシラカバ材で揃えることでトータルコーディネートもできます。

COLOR



15mm × 120mm × 910mm



クリア

木肌や素材感を損なわず、素朴でナチュラルな雰囲気によく合います。



ホワイト

白い木肌を更に引き立てる事で、上質な雰囲気を演出します。



ブラウン

木目に変化と深みが加わり、幅広いシチュエーションに合います。




ダーク ブラウン

木目の濃淡を引き出し、アンティークな空間にも馴染みます。

※無垢材のため色は実際と異なる場合があります。



clear

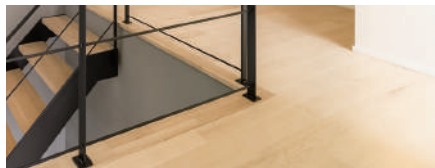

white



brown




dark brown



シラカバ集成材

フローリングと同じシラカバでできた集成材です。階段やカウンター天板等、幅広く使用することができ、フローリングと合わせてトータルコーディネートすることが可能です。

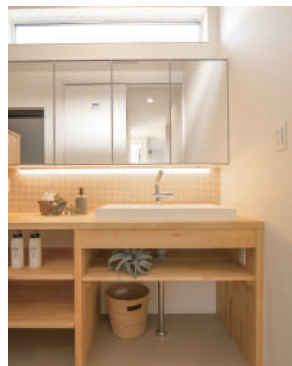

施工例

モデルルーム





ルスバーチ / クリア

15mm × 120mm × 910mm

施工例

2階建て住宅





ルスバーチ (フローリング・集成材) / クリア



ルス・フロアー 施工上の注意

無垢フローリングや無垢素材から製作された製品のご使用にあたっては、無垢材の特性についてご理解を頂き、十分な配慮の上、適切な施工をして下さい。

①ご採用にあたって

- 天然木ならではの暖かい手触りや自然な風合い、調湿作用など優れた特性を持っていますが、その一方で品質の不揃いや変形などの欠点も有しています。
- 過乾燥による収縮が起こった場合、継ぎ目に隙間が開き、割れ、反りなどが生じる事があります。
- 天然木は時間と共に色調が変化（経年変化）します。

②施工前の確認


- ルス・フロアーは含水率 12%未満（平均 8 ～ 9%）まで、中温乾燥でじっくりと人工乾燥された材料を使用して製造されていますが、流通過程等において何らかの原因で含水率が上昇する可能性があります。
- 湿気の多い場所や、雨に濡れる様な場所での保管は含水率を上昇させ、不具合の原因になりますので、避けてください。
- 商品は開梱した後、施工現場の空気環境に十分馴染ませてから施工して下さい。
- 色調や質感、木目柄など全て異なる為、施工前に仮並べをした上で、全体のバランスを確認の上、施工して下さい。
- ルス・フロアーは無垢素材商品の為、施工時には多少のハネ品が出る事がありますので、予め数量には余裕を持って御注文下さい。

③下地、現場環境

- フローリング施工の下地となる合板、根太、大引き、梁などには、現場の平衡含水率まで乾燥させた乾燥材を使用下さい。
- 床下の換気や乾燥が不十分な場合、施工後にフローリングが膨張変形し、床鳴り等の問題が発生する恐れがありますので、床下に湿気がこもらない様、通気は十分に行ってください。
- 漆喰などで壁の仕上げを行う場合には、十分に乾燥するまでの間、室内に湿気がこもる場合もあり、無垢材に影響を与える恐れがありますので、十分に換気をおこない現場の風通しを良くしてください。

④施工

- 施工時に実を強く叩きすぎると膨張時に反りが発生し、床鳴りの原因となりますので、予めフローリングの継ぎ目には名刺一枚程度の隙間を設けて施工下さい。
- 下地合板の接続部とフローリングの接続部が重ならない様に施工下さい。
- 施工は、接着剤とビス（フローリング専用タッカー）の併用で行います。
- フローリングは施工後も生きている為、動きや変形に追従する接着剤として、弾力系のアクリル又はウレタン等の樹脂系接着剤（F☆☆☆☆）をご使用下さい。（木工ボンド、上記以外の使用は床鳴りの原因となりますので避けて下さい。）
- 壁際との境界は 5 ～ 10 mm 程度の隙間を設けて下さい。

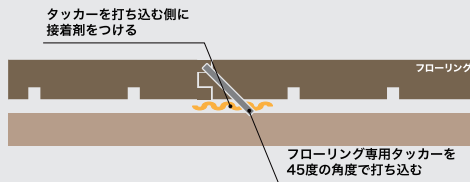

⑤塗装

- 無垢フローリングは表面が柔らかく傷につきやすい材料です。養生前にはちり、ほこりを綺麗に取り除いてから養生をお願いします。
- 養生テープを直接、無垢材の表面に貼ることは避けて下さい。
- テープの粘着性により表面が汚れたり、剥がす際に塗料と一緒に剥がれる恐れがあります。
- 無垢材は、直射日光等で日焼けしますので、施工後は速やかに養生を行ってください。

⑥使用上の注意 ⚠

- ご使用時の優しいお気遣いと、適切なメンテナンスにより、ルス・フロアーは自然素材ならではの美しさを保ち続けます。
- 直射日光が長時間当たると、日焼け、色褪せの原因になりますのでご注意ください。
- ストーブ、温風ヒーター、エアコンなどをご使用の際には、熱や温風が、特定の箇所に集中して当たることが無いように、ご配慮ください。急激な乾燥により、収縮、反り、割れなどの不具合が発生することがあります。
- ルス・フロアーの標準仕様製品は、床暖房、ホットカーペットを前提としては生産されていません。(床暖房との併用については、別途、お問い合わせください)

フローリングの取扱方法

日常のお手入れ

床の上のホコリやゴミはホウキや掃除機で取り除き、乾いた雑巾で床拭きを行います。どうしても落ちにくい汚れがある場合は、水で濡らし強く絞った雑巾で拭きます。頻繁に、または長時間水に触れると表面にひび割れや反りが生じやすくなるので、ご注意ください。





お問い合わせはこちら

 06-6964-8474

「RUS FLOOR」

ルス・フロアー(RUS FLOOR)は、ロシア木材製品の輸入・販売において豊富な経験を持つ、大陸貿易株式会社がプロデュースする無垢フローリングブランドです。広大な大地で育まれた良質な木材を、無垢フローリングにしてお届けします。



大陸貿易 HP



RUSFLOOR



Instagram

本社

〒104-0033
東京都中央区新川2丁目21番10号 リードシー八丁堀ビル

TEL 03-6222-0192 FAX 03-6222-0200

大阪支店

大阪営業所

〒550-0005
大阪市西区西本町1-7-8 柴田東急ビル 401

TEL 06-6964-8474 FAX 06-6964-8534

特販部

長野店

〒381-0011
長野県長野市村山 537-1

TEL 026-236-9730 FAX 026-236-9731

ルスバーチ(ラスティック) / クリア



RUSBIRCH Catalog
ver.4

発行日：2023.10.13



RUSBIRCH Catalog