

セレキュアブロック

安定した養生環境を。

これまでは夏冬使い分けていた養生カバー。セレキュアブロックは特殊な製織技術により、散水の水分を通しながら夏の日射からの乾燥を防ぎ、冷寒時には水和熱を逃しません。一年を通してコンクリート養生に必要な環境を保持する高機能養生カバーです。



特殊繊維を高密度に織り込むことで実現した 透水・保湿・保温テクノロジー

特許出願中


散水による水分補給が可能

セレキュアブロック

高密度(約3400本/cm)に織り込み
これまでにない高機能化。

日射による乾燥を防ぐ


冷気を防ぎ水和熱を保つ

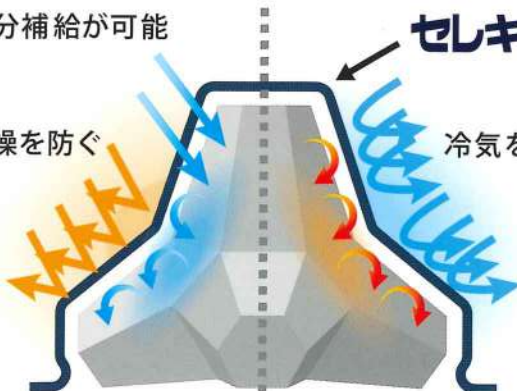

(1mm)


表面を拡大：約13.5倍

■ [夏] 安定した高湿度を保つ

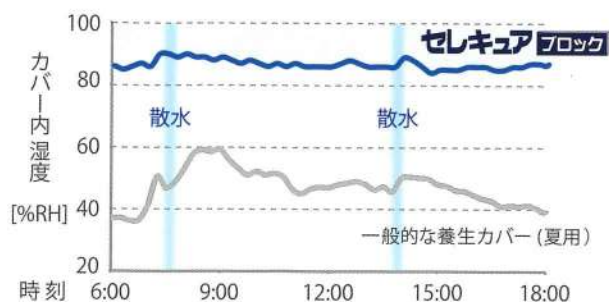

現場事例：福井県 6月 最高気温 27.6℃


■ [冬] 水和熱を逃さず温度を保つ

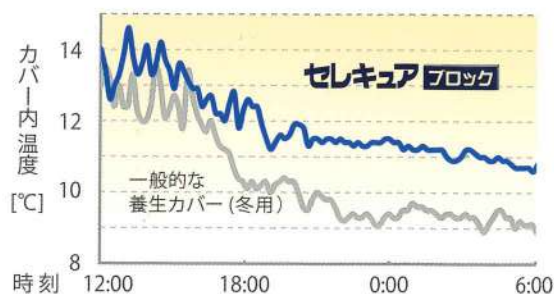

現場事例：福井県 1月 最低気温 -1.5℃


■ 形状・サイズに対応するラインナップ

セレキュアブロック 三角錐タイプ

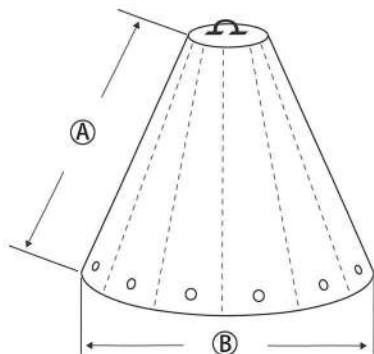

品番	サイズ		製品重量
	①	②	
BSC-TS	4.9m	5.7m	約12kg/枚
BSC-TM	5.6m	6.4m	約14kg/枚
BSC-TL	6.5m	7.4m	約19kg/枚

セレキュアブロック 四角柱タイプ

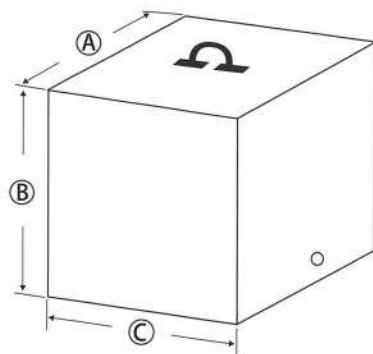

品番	サイズ			製品重量
	①	②	③	
BSC-CS	2.0m	2.0m	2.0m	約5kg/枚
BSC-CM	4.0m	4.0m	4.0m	約18kg/枚
BSC-CL	6.0m	6.0m	6.0m	約41kg/枚

安全のために必ずお守りください。



警告

誤った取扱により死亡や重症などに結び付く可能性があります。
保温のため練炭等をご使用の際は、一酸化炭素中毒に十分に注意し、換気を行ってください。



注意

誤った取扱により傷害または近隣の構造物、設備などの損害に結び付く可能性があります。



取扱注意事項

- ブロックにかぶせた後は必ず安全ネットや土嚢等で押さえてください。飛散したりめくれるおそれがあります。
- 保温のため練炭等をご使用の際は、シートが接触しないよう、シートとの間隔をあけてご使用ください。
- カバーが型枠等に引っ掛かり、やぶれたり、火気により穴があくおそれがあります。やぶれたり、穴があいた場合は、屋外用補修テープなどで補修してください。
- カバーをはずす際は、型枠の突起部等に引っかかるがありますが、無理に引っばらず引っかかりを解いてからはずしてください。



取扱禁止事項

- 当商品は、濡れると滑りやすいので、上に乗らないでください。ケガをするおそれがあります。
- 当商品は、コンクリートブロック製造における養生カバーです。目的の用途以外には使用しないでください。
- 風の強い日は、施工をおやめください。シートが飛散するおそれがあります。
- 練炭等で給熱養生の際は、コンクリートの水和熱の影響で外気温との温度差が高くなる場合があります。急冷するとひび割れのおそれがありますので急冷しないでください。

セーレン株式会社 www.seiren.com

ハウジング資材販売部

■ 東京本社

〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1-1 (新青山ビル東館17階)
TEL 03-5411-3401 FAX 03-5411-3415

■ 大阪支社

〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番10号 (梅田ダイビル14階)
TEL 06-4798-3069 FAX 06-4798-3074

■ 福井二日市事業所【在庫・出荷についてはこちらまで】

〒910-0109 福井市二日市町17-7-1
TEL 0776-55-1675 FAX 0776-55-0697

お問い合わせ・資料請求はこちら

0120-12-1063

商品の仕様等を予告なく変更させていただくことがあります。
印刷物のため実物と色が異なる場合があります。
本カタログからの無断複製・転載を禁じます。